


12 路 SC 桌面式終端盒

- 空間充足，方便熔接
- 迷你型設計，適合不同場合
- 機殼板厚度 0.8mm，具足夠的抗衝擊強度
- 靜電噴漆，噴漆均勻，整齊做工
- 電信級光偶器與緯線滿配
- 壁掛式/桌面式安裝

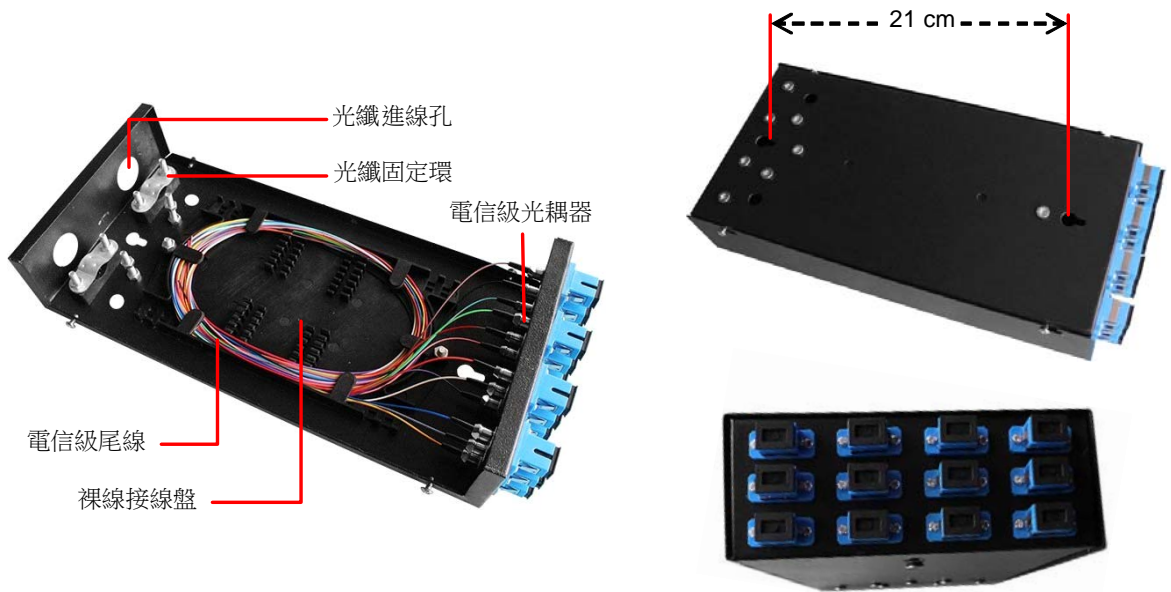

卡扣式終端盒

形式	桌面式
安裝方式	桌面式 / 壁掛式
機殼材質	0.8mm 冷軋鐵板，表面環氧靜電噴漆
體積	265*130*50 mm
重量	0.65Kg
工作溫度 / 儲存溫度	-40 ~ 85°C / -40 ~ 85°C
標準	TIA-568C.3-2008 (光纖埠線組件標準)
連接器標準	TIA / EIA-568-A (CSA T529-95) , IEC 874-1

配件

光耦器接頭	SC
光耦器數目	12 個電信級光耦器 (衰耗 ≤ 0.2db)
尾線	12 條電信級尾線 (衰耗 ≤ 0.3db)



盟帝電科股份有限公司

電話：0918361111 台北市中正區杭州北路 22 號 8-1 樓

<http://www.multitek.com.tw/>