


# MMB-330/330V

Vandal proof / IP67 / Light Sensor

## 520TVL 防爆 IP67 車用攝影機

### MMB330/330V

IP67, 紅外線, 側掛/背掛/壁掛/吸頂式安裝, 防暴車用攝影機

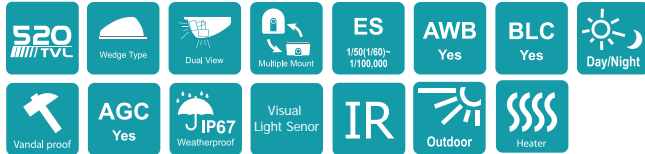


### 特色

- 1/3 吋 Sony Super HAD CCD
- 解析度：520TVL
- 一體式楔形外殼
- MMB330V 採用 ICR 變焦鏡頭
- MMB330 採用雙固定鏡頭
- 雙定位紅外線燈, 影像清楚範圍可達 50 英尺
- 防破壞、IP67 防水防塵等級外殼
- 側面 / 背面 / 牆壁 / 天花板安裝選項, 無需支架
- 內建加熱器
- 可見光感應器, 偵測光線方式與人眼相同

### 規格

類型	MMB330	MMB330V
攝像晶片	1/3 吋 SONY Super HAD CCD	
影像格式	NTSC 或 PAL	
掃描系統	NTSC: 525TVL, 60 fields/sec ; PAL: 625TVL, 50 fields/sec	
有效圖素	NTSC: 768x494/PAL: 752x582	
水平解析度	520TVL	
最低照度	0.4Lux/F1.2 (紅外線關) ; 0Lux (紅外線開)	
S/N	超過 48dB (AGC 關)	
電子快門	1/50 (1/60) 秒 ~ 1/100,000 秒	
影像輸出	BNC 1.0Vp-p, 75ohm	
鏡頭類型	固定鏡頭選項, F3.6/8/16mm	變焦鏡頭, F2.9-10mm/F1.2、 F9-22mm/F1.6
背光補償	有	
自動增益控制	有	
自動白平衡	有 (2500K~9000K)	
同步模式	內同步	
日 / 夜	紅外線通透濾光片	自動紅外線濾光片
日 / 夜偵測	可見光感應器	
內建加熱器	有	
紅外線 LED	40 顆	
紅外線 LED 使用壽命	20,000 小時	
紅外線距離	50 英尺	
紅外線波長	850nm	
防水防塵	IP67	
防破壞	有	
電源	12VDC	
操作溫度	-40°C~60°C ; -40°F~140°F	
耗電量	最大 8.4 瓦, 12VDC (加熱器開, 紅外線 LED 開)	
尺寸 (Wx Dx H)	105x140x65mm/4.1"x5.5"x2.5"	
重量	600g	
安裝選項	側面 / 背面 / 牆壁 / 天花板安裝選項, 無需支架	
檢視方向	雙定位 (向前 / 向下)	單定位 (向前)
紅外線 LED 方向		
認證	CE/FCC	

### 尺寸

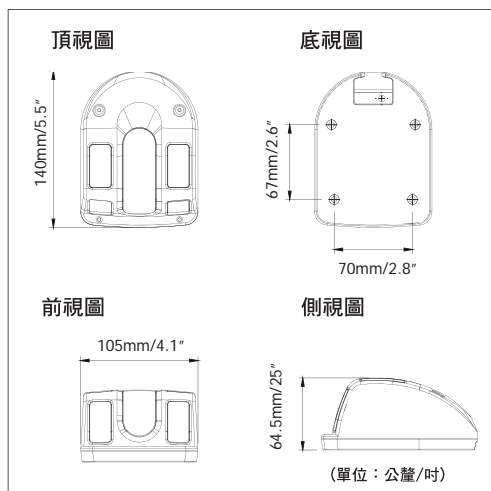

\* 所有產品規格皆以現行產品為準, 如有更改恕不另行通知