

MK-11XS4.2X

2百萬畫素H.264+ 4.2倍自動對焦

球型防腐蝕網路攝影機



特色

- 316L 不鏽鋼外殼材質
- 防腐蝕認證：NEMA-4X
- 高清兩百萬畫素紅外線防破壞圓頂型網路攝影機
- H.264+/ H.264/ M-JPEG 壓縮格式
- ROI (感興趣區域) 功能
- 智慧串流
- 遠端控制調整智慧對焦系統
- 數位雜訊抑制
- 乙太網路供電 (PoE)
- 真實寬動態範圍
- 白彩夜黑時間手動切換控制
- 內建紅外線投射燈距離可至 25M
- 機械式紅外線切換濾光片
- IP68 防護等級 (防水防塵)
- IK10 防護等級 (防衝擊)
- Micro SD 卡備份 (選配)
- 雙向音訊
- 支援蘋果手機/安卓/蘋果電腦
- 提供 SDK 軟體整合
- 免費 36 頻錄影軟體


規格

型號 MK-11XS4.2X	
硬體	
CPU	多媒體晶片系統(Multimedia System-on-Chip Design)
RAM	256MB
Flash	128MB
影像感測元件	1/2.8" CMOS Sensor
感光度	彩色：0.008 照度 (自動增益開啟) 黑白：0.003 照度 (自動增益開啟)
鏡頭類型	2.8-12mm 4.2 倍電動變焦鏡頭
視角範圍	33°~90°(水平) · 18°~49°(垂直)
ICR	機械式紅外線切換濾光片
警報輸入 / 輸出	1 DI/ 1 DO
錄像輸出	無
音訊	G.711 (64K) 與 G.726 (32K · 24K) 音訊壓縮格式 輸入：外部音訊輸入 輸出：外部線路輸出 支援雙向傳輸
乙太網路供電 (PoE)	有
耗電功率	DC 12V 最大值:5.06W (IR 打開), 3.12W(IR 關閉) PoE 最大值: 5.69W (IR 打開), 3.72W (IR 關閉) 加熱器啟動 DC 12V 最大值: 7.38W, PoE 最大值: 8.06W
運作溫度	-40°~70°
寬動態範圍	120dB
訊號噪訊比	50dB
尺寸	136.5mm(Ø) X 101mm(H)
重量	2kg
紅外線投射燈	
LEDs	4 顆高功率
紅外線投射距離	30M
網路	
乙太網路	10/ 100 Base-T
網路協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS , DNS , QoS/DSCP, COS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, ONVIF Profile S
系統	


型號 MK-11XS4.2X	
影像解析度[16:9]	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps
影像調整	亮度、對比、彩度、飽和、銳利度、自動增益控制、夜間模式、真實寬動態、影像翻轉、雜訊抑制、白彩夜黑照度調整
功能	ROI (感興趣區域) 功能、智慧串流、動態偵測、隱私遮罩、去霧、破壞偵測、走道模式、推播、點對點連接功能 (選配)
四模影音串流	有
影像快捷照	有
全螢幕監看	有
隱私遮罩	有, 5 個不同區塊
影像壓縮格式	H.264+/ H.264/ M-JPEG
影像傳送位元速率調整	CBR, VBR
位移偵測	有, 12 個不同區塊
觸發動作	電子郵件、FTP、存至 SD 卡、DO
警報前/後錄影	有, 可設定
防護系統	密碼保護、存取 IP 名單過濾功能、加密傳輸 HTTPS 安全連線模式、IEEE 802.1X 授權驗證制、防超載 QoS/DSCP 網路流量管理機制
韌體更新	HTTP 模式連線傳輸, 可透過網路遠端更新
最多同時連線數	最多 10 人
Micro SD 卡管理 (選配)	
觸發紀錄	動態偵測, IP 存取清單過濾, 網路斷線偵測 (限實線)、排程、DI
影像格式	AVI, JPEG
影像回放	有
刪除檔案	有
網頁瀏覽需求	
作業系統	Windows 7, 8, 10, XP, Microsoft IE 6.0 以上
行動裝置要求	iOS 8 以上, Android 4.4.2 以上
硬體建議	Intel Dual Core 2.8G, RAM : 4GB, 顯示卡 : 128MB

※ 規格如有變更, 不另行通知。

分解圖

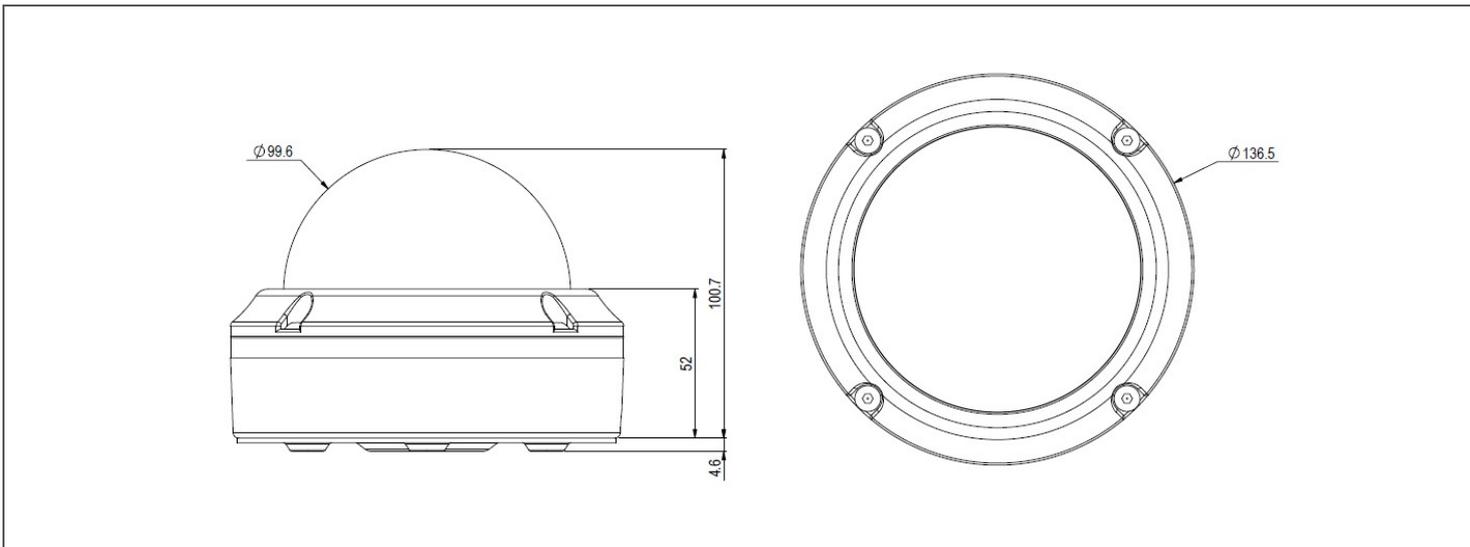

配件

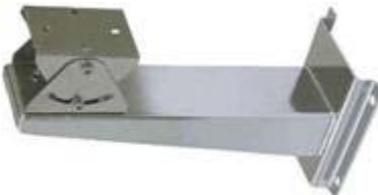藏線盒	撓性管
<p>MK- AS000001 防爆型攝影機專用藏線盒 SUS 316L 260*160*230mm G3/4 線路導出孔*2 3.3kg</p> 	<p>MK- AS000002 防爆型攝影機專用可調整式撓性管 SUS 316L 100mm 長度 G3/4 0.7kg</p> 
壁掛支架	環箍式抱柱支架
<p>MK- GS000001 防爆型攝影機專用壁掛支架 SUS 316L 150*312*305mm 2.1kg</p> 	<p>MK- FS000007 防爆型攝影機專用抱柱支架 SUS 316L 240*163*72mm 洞孔直徑 4 ~ 6" 1.6kg</p> 
內牆角壁掛支架	外牆角壁掛支架
<p>MK- FS000008 防爆型攝影機專用內牆角壁掛支架 SUS 316L 305*210*60mm 1.1kg</p> 	<p>MK- FS000009 防爆型攝影機專用外牆角壁掛支架 SUS 316L 322*210*179 mm 2.1kg</p> 