

# MK-621KA30X



## 2百萬畫素H.264+ 30倍自動對焦 子彈型防爆炸網路攝影機



### 特色

- 通過 1 區與 2 區場所等級之 IIC 類 T6 溫度等級 ( 氣體 ) 群組使用認證與 21 區與 22 區場所等級之 IIIC 類 T85°C 溫度等級 ( 導電塵 ) 群組使用認證
- 內建 30 倍數縮放鏡頭
- 遠端控制調整智慧對焦系統
- 內建紅外線投射燈距離可至 100M
- 機械式紅外線切換濾光片
- 智慧串流
- IP68 防塵防水等級
- IK10 防護等級 ( 防衝擊 )
- 支援 iPhone/Android/Mac
- 提供 SDK 軟體整合
- 1080P@30FPS
- H.264+/ H.264/ M-JPEG 壓縮格式
- 支援窗刷
- 乙太網路供電 ( PoE )
- 可調整白彩夜黑時間切換控制
- ROI ( 感興趣區域 ) 功能
- IP68 防護等級 ( 防水防塵 )
- NEMA 4X
- 免費 36 頻錄影軟體

# 規格


型號	
MK-621KA30X	
認證	
ATEX	 II 2G Ex db IIC T6 Gb
ATEX	 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IECEX	Ex db IIC T6 Gb
IECEX	Ex tb IIIC T85°C Db
防爆	
外殼材料	AISI 316L or AISI 304 不鏽鋼
硬體	
CPU	Multimedia SoC
RAM	256MB
Flash	32MB
影像感測元件	1/2.8" Megapixel CMOS Sensor
感光度	彩色：0.005 照度 (自動增益開啟) 黑白：0.001 照度 (自動增益開啟)
鏡頭類型	4.5-135mm 30 倍內建縮放鏡頭@F1.6
視角範圍	2.7°~45°(水平) · 1.9°~34.2°(垂直)
ICR	機械式紅外線切換濾光片
警報輸入 / 輸出	1 DI/ 1 DO
遮光罩	有
窗刷	選配
音訊	G.711 ( 64K ) 與 G.726 ( 32K · 24K ) 音訊壓縮格式 輸入：3.5mm 耳機插孔 輸出：3.5mm 耳機插孔 支援雙向傳輸
乙太網路供電 ( PoE )	是
耗電功率	PoE 最大：2.88 W, DC 12V 最大：2.28W · -40°C 加熱器開啟：11 W
運作溫度	-40°C ~50°C
數位寬動態範圍	120dB
RS485	1
外殼認證	IP68, IK10
線長	4M
尺寸	142.25mm (ø) X 224mm(H)
重量	6.8kg

型號 MK-621KA30X	
紅外線投射燈	
投射燈數	12 組高功率
紅外線投射距離	100M
網路	
乙太網路	10/ 100 Base-T
網路協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS , DNS , ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S
系統	
影像解析度[16:9]	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps
影像調整	亮度、對比、相位、飽和度、銳利度、自動增益控制、夜間模式、真實寬動態、影像翻轉、雜訊抑制、白彩夜黑照度調整
功能	ROI ( 感興趣區域 ) 功能、智慧串流、動態偵測、隱私遮罩、去霧、背光補償、破壞偵測、走道模式、推播
四串流	有
影像快捷照	有
全螢幕監看	有
隱私遮罩	有 · 5 個不同區塊
影像壓縮格式	H.264+/ H.264/ M-JPEG
影像傳送位元速率調整	CBR, VBR
位移偵測	有 · 12 個不同區塊
觸發動作	電子郵件、FTP、SD 卡、DO
警報前/後錄影	有 · 可設定
防護系統	密碼保護、存取 IP 名單過濾功能、加密傳輸 HTTPS 安全連線模式、802.1X 授權驗證制、防超載 QoS/DSCP 網路流量管理機制
韌體更新	HTTP 模式連線傳輸 · 可透過網路遠端更新
最多同時連線數	10 人
Focus Mode	Auto, Manual
Micro SD 卡管理	
本機儲存	(選配)工規 64 GB Micro SD 卡 · 不可外插 · 生產時需先安裝
觸發紀錄	位移偵測、IP 位置偵測、網路線偵測 ( 僅限實線 )、排程、DI
影像格式	AVI , JPEG
影像回放	有
刪除檔案	有
網頁瀏覽需求	

型號 MK-621KA30X	
作業系統	Windows 7, 8, 10, XP, Microsoft IE 6.0 以上
行動裝置要求	iOS 8 以上, Android 4.0.4 以上
硬體建議	Intel Dual Core 2.8G, RAM : 4GB, 顯示卡 : 128MB

※ 規格如有變更，不另行通知。

## 分解圖

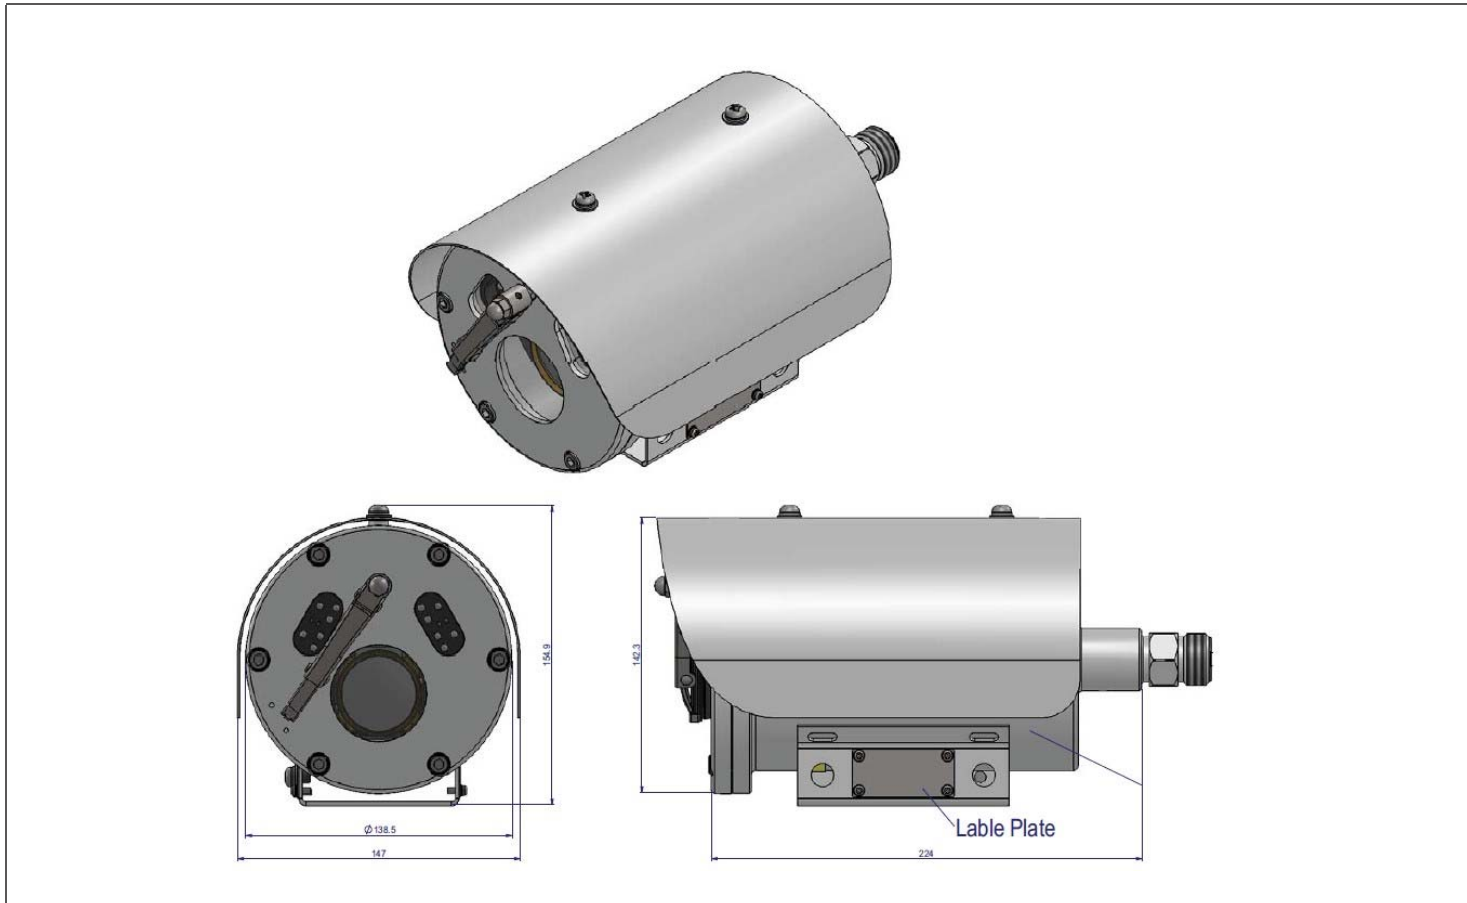

# 配件

藏線盒	撓性管
<p><b>MK- AS000001</b>            防爆型攝影機專用藏線盒            SUS 316L            260*160*230mm            G3/4 線路導出孔*2            3.3kg</p> 	<p><b>MK- AS000002</b>            防爆型攝影機專用可調整式撓性管            SUS 316L            100mm 長度            G3/4            0.7kg</p> 
壁掛支架	環箍式抱柱支架
<p><b>MK- GS000001</b>            防爆型攝影機專用壁掛支架            SUS 316L            150*312*305mm            2.1kg</p> 	<p><b>MK- FS000007</b>            防爆型攝影機專用抱柱支架            SUS 316L            240*163*72mm            洞孔直徑 4 ~ 6”            1.6kg</p> 
內牆角壁掛支架	外牆角壁掛支架
<p><b>MK- FS000008</b>            防爆型攝影機專用內牆角壁掛支架            SUS 316L            305*210*60mm            1.1kg</p> 	<p><b>MK- FS000009</b>            防爆型攝影機專用外牆角壁掛支架            SUS 316L            322*210*179 mm            2.1k</p> 