


MK-ASP37X

防爆高速球型攝影機

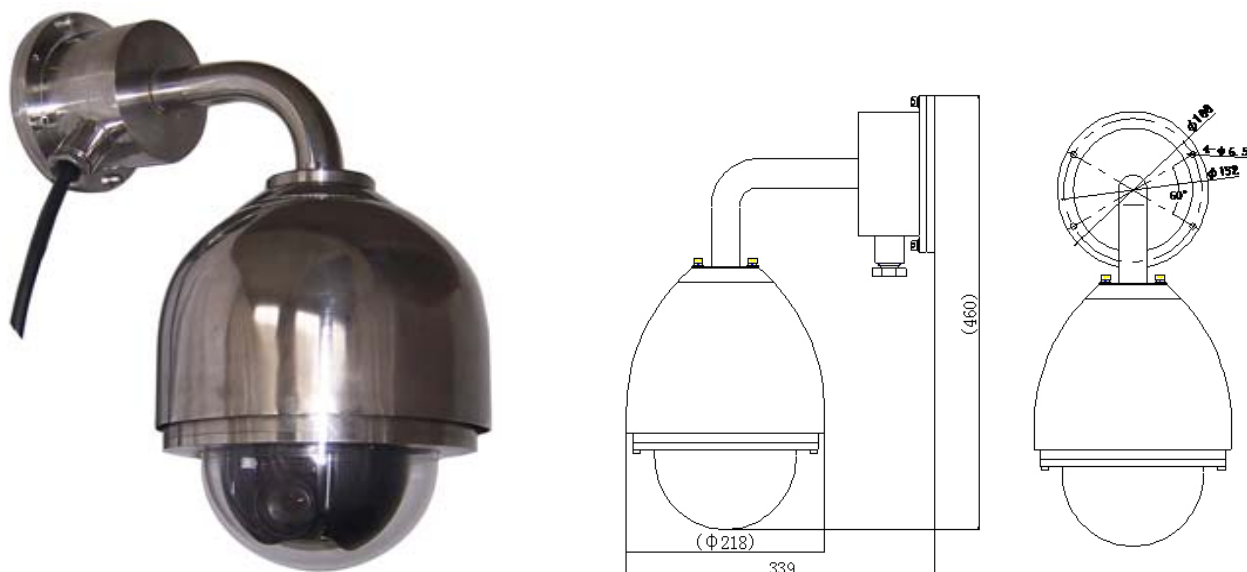

特點

- 雙層不銹鋼設計，有利於散熱，防護等級：IP68
- 全方位的平移/傾斜具有運行穩定，無振動及噪音
- 集成多協議解碼器控制器
- 外殼採用GE航空材料，適合各種環境；超過10年的設計壽命
- 在TVS突波及雷擊保護裝置搭載防止脈衝信號的衝擊
- 可選Quickfit快速接頭，具有熱插拔功能
- 採用ALPS導電結構，達到10,000,000轉使用壽命
- 適用於特殊環境：船舶、天然氣、化工廠、車用等嚴苛環境
- 連續追蹤記憶功能：可記憶雲台進行操作的過程中40秒
- 自動復位，軟體地址編輯，長焦距速度限制，報警功能

規格

參數	
材質	304 不鏽鋼
配置型式	一體式球型
防護等級	IP68
工作溫度	-45°C~60°C
濕度	≤95%
電纜接口	1×G 3/4 “防爆電纜入口，直徑。內孔Φ15
特性	
電源盒材質	304 不鏽鋼
電機馬達	MAE精確步進電機，預設分辨率0.02°
傳動結構	導電連接，與同步帶高強度鋁合金（LY12）齒輪
重量	12 Kg
控制	
通訊協議	(PELCO-D, PELCO-P etc.), RS485
地址範圍	1-255 (軟體地址編輯)
鮑率	2400 / 4800 / 9600 bps
主選單	英文選單，中文文字重疊
水平/垂直	
預置點	128個
群組掃瞄 (SEQ)	8 組(16/8預設，預設速度和停留時間每個巡迴可設定)
點對點掃瞄	8 組點對點 (2個預設點之間)
水平/垂直範圍	水平：360°連續;垂直：-2°~90° (180°自動翻轉)
水平/垂直速度	水平：0.2°~240°/秒 (連續控制);垂直：120°/秒;自動平移：25°/秒
警報	8個輸入/2個輸出
攝影機	
攝影機模組	SAMSUNG 37倍 960H
電源	
輸入電壓	AC 24V
消耗電流	2安培