

MK-S91KS30X

2百萬畫素H.264+30倍自動對焦 高速球型防腐蝕網路攝影機



NEMA 4X



Stainless Steel
316L



Onvif

30X
Zoom Lens



特色

- 316L 不鏽鋼外殼材質
- 兩百萬畫素即時畫面 30 倍數變焦模組
- ROI (感興趣區域) 功能
- 紅外濾光鏡片 (ICR) 支援真實日夜功能
- 乙太網路供電 (60W 兼容)
- IP68、IP69 防護等級 (防水防塵)
- 可於-40°C ~ 50°C 溫度範圍條件下操作
- 四串流
- 免費 36 頻錄影軟體
- 頻寬存儲空間提升至 50%
- H.264+/ H.264/ M-JPEG 壓縮格式
- 數位寬動態範圍
- 水平 360°無限位與 90°垂直範圍攝影
- 雙向音訊
- 可於-20°C ~ 60°C 溫度範圍條件下操作
- 支援蘋果手機/安卓/蘋果電腦
- 提供 SDK 軟體整合

規格


型號		MK-S91KS30X
硬體		
CPU	多媒體晶片系統(Multimedia System-on-Chip Design)	
RAM	256MB	
Flash	32MB	
影像感測元件	1/2.9" 2M Type Exmor-R CMOS Sensor	
感光度	彩色：0.005 照度；黑白：0.001 照度	
鏡頭類型	30 倍光學變焦鏡頭	
焦距	F=4.5mm (廣角) 到 135 mm (長焦)	
最大光圈值	F1.6 ~ F4.4	
視角範圍	2°~59°(H) · 1°~40°(V)	
水平/垂直攝影範圍	左右角：360°；傾斜：90°自動翻轉畫面	
手動控制速度	水平：每秒 4.28°~8.81°；傾斜：每秒 5.04°~10.38°	
預設點 (巡弋) 速度	每秒 200°	
預設垂直水平準確度	<±0.15°	
預設點	256 個	
預設對焦模式	自動 / 手動	
預設點掃描群組	可設定 8 組 · 配置 24 個預設點	
自動掃描功能	有	
自動復歸功能	延遲時間、動作	
巡弋功能	有 · 可設定 8 組	
初始點設置功能	有	
點按操作鏡頭動作功能	有	
自動電子快門	自動 / 快門模式	
AE - 光圈優先	無	
AE - 快門優先	防閃爍拍攝、1/1 ~ 1/5000	
AE - 手動模式	無	
背光調整功能	無	
白彩夜黑模式	自動/彩色/黑白/時間模式配合自動切換濾光片	
白天至夜晚層級	1~5	
白天至夜晚延遲時間	4~60 秒	
低照度提升功能	無	
數位雜訊抑制	關閉 / 低 / 中 / 高	
數位寬動態模式	關閉 / 低 / 中 / 高	

型號 MK-S91KS30X	
影像方向	關閉/垂直翻轉/水平翻轉/旋轉
白平衡	自動 / 室內 / 室外 / 陰暗處 7500K / 多雲天 6000K / 冷光燈 4200K / 白熾燈 3200K / 球泡燈 2900K
紅色增益	無
藍色增益	無
銳利度調整	-4~4
曝光補償	-6~6
去霧	關 / 開
OSD	關 / 開
對比調整	-4~4
飽和度調整	-4~4
對焦距離	無
隱私遮罩	16 個
警報輸入/輸出	4 DI / 1 DO
音訊	G.711 (64K) 與 G.726 (32K · 24K) 音訊壓縮格式 輸入：3.5mm 耳機插孔 輸出：3.5mm 耳機插孔 支援雙向傳輸
BNC 接線源	有
電源	DC36V~56V / 乙太網路供電 (PoE)
操作溫度	-20°C ~ 60°C
耗電功率	常態： 36V DC 耗電功率：最高 50W PoE 耗電功率：最高 50W
尺寸	253mm(φ) X 352mm(H)
重量	5300 g
網路	
乙太網路	10/ 100 Base-T
網路協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
系統	
影像解析度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps
影像調整	自動電子快門、白彩夜黑模式、白天至夜晚層級、白彩夜黑延遲時間、雜訊抑制模式、寬動態模式、影像方位校正、白平衡、對比、飽和度、銳利度

型號		MK-S91KS30X
功能	ROI (感興趣區域) 功能、智慧串流、動態偵測、隱私遮罩、去霧、破壞偵測、走道模式、推播、點對點連接功能 (選配)、自動追蹤、OSD	
四串流	有	
影像快捷照	有	
全螢幕監看	有	
影像壓縮格式	H.264+/ H.264/ M-JPEG	
影像傳送位元速率調整	CVBR, VBR	
位移偵測	視窗區域	
觸發動作	電子郵件、FTP、Samba、Dropbox、Google Drive	
警報前/後錄影	有，可設定	
防護系統	密碼保護、存取 IP 名單過濾功能、加密傳輸 HTTPS 安全連線模式、IEEE 802.1X 授權驗證制、防超載 QoS/DSCP 網路流量管理機制	
韌體更新	HTTP 模式連線傳輸，可透過網路遠端更新	
Micro SD 卡管理 (選配)		
觸發紀錄	動態偵測, IP 存取清單過濾, 網路斷線偵測 (限實線)、排程、DI	
影像格式	AVI , JPEG	
影像回放	有	
刪除檔案	有	
網頁瀏覽需求		
作業系統	Windows 7, 8 , 10, XP, Microsoft IE 6.0 以上, Safari, Firefox	
行動裝置要求	iOS 8 以上, Android 4.0.4 以上	
硬體建議	Intel Dual Core 2.8G, RAM : 4GB, 顯示卡 : 128MB	

※ 規格如有變更，不另行通知。

分解圖

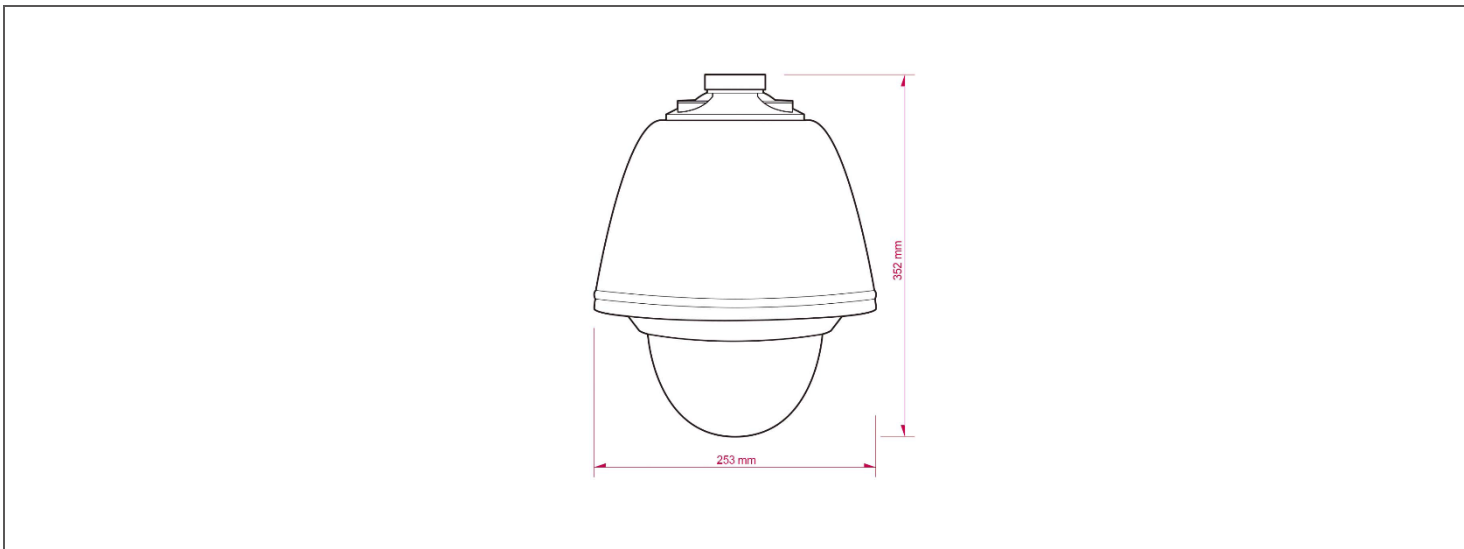

配件

藏線盒		撓性管	
<p>MK- AS000001 防爆型攝影機專用藏線盒 SUS 316L 260*160*230mm G3/4 線路導出孔*2 3.3kg</p> 		<p>MK- AS000002 防爆型攝影機專用可調整式撓性管 SUS 316L 100mm 長度 G3/4 0.7kg</p> 	
壁掛支架		環箍式抱柱支架	
<p>MK- GS000001 防爆型攝影機專用壁掛支架 SUS 316L 150*312*305mm 2.1kg</p> 		<p>MK- FS000007 防爆型攝影機專用抱柱支架 SUS 316L 240*163*72mm 洞孔直徑 4 ~ 6" 1.6kg</p> 	
內牆角壁掛支架		外牆角壁掛支架	
<p>MK- FS000008 防爆型攝影機專用內牆角壁掛支架 SUS 316L 305*210*60mm 1.1kg</p> 		<p>MK- FS000009 防爆型攝影機專用外牆角壁掛支架 SUS 316L 322*210*179 mm 2.1k</p> 	