

水下防水監控控制箱



特色

- 可客製化控制箱體
- 全機台灣製造，一年保固
- 表面抗眩光/抗指紋保護膜
- 支援多種視訊端子 VGA/DVI/HDMI/DP
- 支援 windows、Linux、Android、Mac
- 安全鎖孔
- 耐壓、抗震
- 軍用連接器
- 具備 GPS 訊號
- 主機支援標準 Onvif 網路通訊協定
- 主機支援 3-Axis G-sensor
- 主機通過 CE/FCC/EN50155/E-Mark/SAE-J1455
- 螢幕採用金屬外殼，表面強化硬度 7H
- 室外型高亮度面板，依照環境光源自動調整螢幕亮度
- DC9~36V/AC100~240 寬電壓電源輸入
- 支援 RS232 OSD 軟體控制
- 具備 IP67、IP68 防水
- 按壓鎖扣與自動調節氣壓閥
- 抗暴 USB 金屬端子座及網路 RJ45 金屬端子座
- 支援抗震錄影系統設備 (IP/AHD/TVI/SD)
- 支援 3G/4G 網路及 Wi-Fi
- 主機支援 200 萬~400 萬以上畫質
- 主機支援 APP (Andeoid/IOS)
- 工作溫度-40 度 C~55 度 C

*本文件內容若有變更，恕不另行通知。



客製化箱體



觸控螢幕 (選配)




防爆金屬端子座



防水密度佳

分解圖

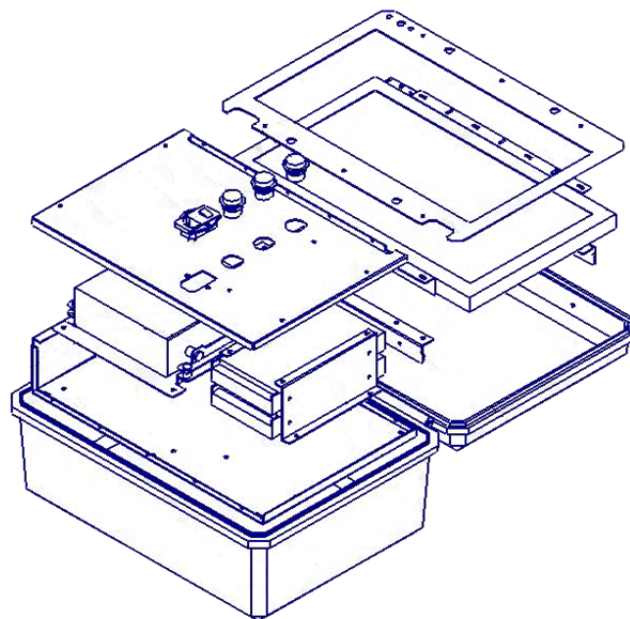

規格

型號		水下防水監控控制箱	
控制箱尺寸			
尺寸	465*335*190mm		
螢幕-顯示			
像素大小	0.3x0.3 um		
對角線尺寸	470.1 mm (18.51 inch)		
可視區域	409.8x230.4 mm		
解析度	1366x768 (HD)		
亮度	1000 nits		
對比	1000:1		
畫面比例	16:9		
顯示色彩	16.7M Color		
反應時間	5 msec		
Bac 背光結構	LED (white LED)		
可視角度 (左/右,上/下)	170° / 160° (CR \geq 10)		
背光壽命	30000 HRS		
操作溫度	0~50°C		
儲存溫度	-20~60°C		
表面處理	Anti-glare, Hardness 3H		
螢幕-觸控 (選配)			
觸控技術	投射電容式		
支援觸控點數	10 點		
觸控介面	USB/RS232(選項)		
表面硬度	7H		
透光率	\geq 87%		
精準度	99.00%		
保護玻璃厚度	2.8 \pm 0.2mm		
螢幕-音源			
音源輸入	雙聲道立體聲		
端子	TRS 端子 Φ 3.5mm (耳機孔)		
喇叭	2W x2		

錄影主機			
視訊格式		NTSC / PAL	
影像輸入	壓縮格式	H.264	
	複合視頻輸入	Hybrid 模式: 4 Analog + 4 IP DVR 模式: 8 Analog NVR 模式: 8 IP	
影像輸出	主螢幕	VGA x 1	
	副螢幕	BNC x 1 / RCA x 1	
即時影像	解析度	Analog	1080p / 720p / 960H / D1
		IP	4MP / 3MP / 1080p / 720p / D1
	每頻道錄影張數	Analog	1080p: 12fps/CH (PAL) / 15fps/CH (NTSC) 720p/960H/D1: 25fps/CH (PAL) / 30fps/CH (NTSC)
		IP	25fps/CH (PAL) / 30fps/CH (NTSC)
	畫面模式	1CH / 4CH / 8CH / 9CH / 10CH / 13CH / 16CH / 輪播	
錄影	錄影解析度	Analog	1080p / 720p / 960H / D1
		IP	4MP / 3MP / 1080p / 720p / D1
	每頻道錄影張數	Analog	1080p: 12fps/CH (PAL) / 15fps/CH (NTSC) 720p/960H/D1: 25fps/CH (PAL) / 30fps/CH (NTSC)
		IP	25fps/CH (PAL) / 30fps/CH (NTSC)
	最大頻寬	下載	Hybrid 模式: 32Mbps (4 IPcam); NVR 模式: 64Mbps (8 IPcam)
		上傳	64Mbps
	錄影模式	事件, 一般+事件	
預先警報錄影	有		
回放	回放搜尋	時間 / 日期、事件搜尋	
網路	乙太網路	RJ-45 連接埠 x 1 (10/100/1000M), M12 連接埠 x 1 (10/100M)	
	無線網路	選配	
	3G/4G 網路	選配	
	GPS 功能	選配	
儲存裝置	HDD	2.5" HDD x 1 (最大 2TB) or SSD (最大 4TB)	
	SD 卡	SD/SDHC 卡 (最大 128 GB)	
外部介面	介面	RJ-45 x 1, RS-232 x 3, RS-485 x 1, USB x 3, USB(M12) x 1, LAN(M12) x 1	
一般	電源	9-36 VDC	
	作業溫度	-40°C~55°C / -40°F~131°F	
	認證	CE, FCC, E-Mark, EN50155, SAE-J1455 (震動及撞擊)	